

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

BI-BLOC 2750 SXT

AVEC VANNE FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 2750
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE

- Service : 5,9 m³/h
- Pointe : 7,5 m³/h
- Détassage : 5,6 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1" M

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT



CHRONOMÉTRIQUE-SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
BB2775C-SXT	13 - 54	75 L	200 L	
BB27100C-SXT	14 - 65	100 L	200 L	
BB27125C-SXT	16 - 65	125 L	200 L	
BB27150C16-SXT	16 - 65	150 L	340 L	
BB27150C-SXT	18 - 65	150 L	340 L	
BB27175C-SXT	18 - 65	175 L	340 L	
BB27200C-SXT	18 - 65	200 L	340 L	

OPTIONS VOLUMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES

Référence	Désignation	Prix
28089	Electronique SXT - Compteur FLECK 1" Inox	
V - 1" IM	Electronique SXT - Compteur FLECK en ligne 1" Noryl	
V - 1" WT	Electronique SXT - Compteur impulsion	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
61564-10	Vanne de By-pass proportionnelle 1" laiton	
2209700	Flexible 1" F-F Ecrou libre 1" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
M/M 1"	Mamelon filetés Mâle/Mâle 1" avec joints	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier



ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

BI-BLOC 5810

NOUVEAU

AVEC VANNE
FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



BI-BLOC 5810-SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
STANDARD				
BB5810-50VSXT	10 - 54	50 L	150 L	
BB5810-75VSXT	13 - 54	75 L	200 L	
BB5810-100VSXT	14 - 65	100 L	200 L	
HIGH FLOW				
BB5810-125VSXT	16 - 65	125 L	200 L	
BB5810-150VSXT	16 - 65	150 L	340 L	
BB5810-175VSXT	18 - 65	175 L	340 L	
BB5810-200VSXT	18 - 65	200 L	340 L	
BB5810-225VSXT	21 - 60	225 L	460 L	
BB5810-250VSXT	21 - 60	250 L	460 L	

OPTION

Référence	Désignation	Prix
62008	BY PASS ASSY pour vanne 5810-5812	
XTR	Ecran LCD tactile avec 2 sorties relais programmables	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
61564-10	Vanne de By-pass proportionnelle 1" laiton	
2209700	Flexible 1" F-F Ecou libre 1" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
2212700	Flexible 1¼" F-F Ecou libre 1¼" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
2210700	Flexible 1½" F-F Ecou libre 1½" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 6 bars, Temp. 40 °	
M/M 1"	Mamelon filetés Mâle/Mâle 1" avec joints	
M/M 1¼"	Mamelon Mâle/Mâle 1¼" avec joints	
M/M 1½"	Mamelon Mâle/Mâle 1½" avec joints	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 5810
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE HIGH FLOW

- Service : 8,3 m³/h
- Pointe : 10,70 m³/h
- Détassage : 6,4 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : 1¼" M

AVANTAGES

- Connexions entrée/sortie standard 1¼" M. Possibilité d'adapter la sortie en 1" M ou 1½" M.
- Tube de distribution Ø 32 mm ou 1".
- Entretien très facile.
- Régénération au temps et au volume (retardée ou immédiate).
- Electronique SXT ou XTR interchangeable.
- Renvoi d'eau adoucie dans le bac à sel.
- Moteur 12 VCC à positionnement rapide
- Tous les adoucisseurs sont équipés de la vanne 5810 avec mixing.
- Technologie Optique.



1"



OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

NOUVEAU

BI-BLOC 5812

AVEC VANNE FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 5812
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE BASE 2,5" (TUBE 32 mm)

- Service : 9,8 m³/h
- Pointe : 12,7 m³/h
- Détassage : 7,5 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : 1¼" M

PERFORMANCES VANNE BASE 4" (TUBE 1,9")

- Service : 10,2 m³/h
- Pointe : 13,4 m³/h
- Détassage : 7,7 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion : 1¼" M

AVANTAGES

- Connexions entrée/sortie standard 1¼" M. Possibilité d'adapter la sortie en 1" M ou 1½" M.
- Tube de distribution Ø 32 mm ou 1,9".
- Entretien très facile.
- Régénération au temps et au volume (retardée ou immédiate).
- Electronique SXT ou XTR interchangeable.
- Renvoi d'eau adoucie dans le bac à sel.
- Moteur 12 VCC à positionnement rapide



BI-BLOC 5812-SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
STANDARD				
BB5812-50VSXT	10 - 54	50 L	150 L	
BB5812-75VSXT	13 - 54	75 L	200 L	
BB5812-100VSXT	14 - 65	100 L	200 L	
BB5812-125VSXT	16 - 65	125 L	200 L	
BB5812-150VSXT	16 - 65	150 L	340 L	
BB5812-200VSXT	18 - 65	200 L	340 L	
BB5812-250VSXT	21 - 60	250 L	460 L	
BB5812-300VSXT	24 - 69	300 L	460 L	
BB5812-325VSXT	24 - 69	325 L	670 L	

OPTION

Référence	Désignation	Prix
62008	BY PASS ASSY pour vanne 5810-5812	
XTR	Ecran LCD tactile avec 2 sorties relais programmables	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
61564-10	Vanne de By-pass proportionnelle 1" laiton	
2209700	Flexible 1" F-F Ecrou libre 1" - Femelle/Femelle Longeur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
2212700	Flexible 1¼" F-F Ecrou libre 1¼" - Femelle/Femelle Longeur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
2210700	Flexible 1½" F-F Ecrou libre 1½" - Femelle/Femelle Longeur 700 mm, pression 6 bars, Temp. 40 °	
M/M 1"	Mamelon filetés Mâle/Mâle 1" avec joints	
M/M 1¼"	Mamelon Mâle/Mâle 1¼" avec joints	
M/M 1½"	Mamelon Mâle/Mâle 1½" avec joints	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier



ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

BI-BLOC 2850 SXT

AVEC VANNE FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



CHRONOMÉTRIQUE-SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
BB28100C-SXT	14 - 65	100 L	200 L	
BB28125C-SXT	16 - 65	125 L	200 L	
BB28150C16-SXT	16 - 65	150 L	340 L	
BB28150C-SXT	18 - 65	150 L	340 L	
BB28200C-SXT	18 - 65	200 L	340 L	
BB28250C-SXT	21 - 60	250 L	460 L	
BB28300C-SXT	24 - 69	300 L	460 L	
BB28325C-SXT	24 - 69	325 L	670 L	

OPTIONS VOLUMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES

Référence	Désignation	Prix
29091	Electronique SXT - Compteur FLECK 1 1/2" Inox	
V - 1 1/2" IM	Electronique SXT - Compteur FLECK en ligne 1 1/2" Noryl	
V - 1 1/2" WT	Electronique SXT - Compteur impulsion	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
61564-10	Vanne de By-pass proportionnelle 1" laiton	
610 20 10	Vanne de By-pass proportionnelle 1 1/4" laiton	
2210700	Flexible 1 1/2" F-F Ecou libre 1 1/2" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 6 bars, Temp. 40 °	
M/M 1 1/2"	Mamelon Mâle/Mâle 1 1/2" avec joints	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- > Vanne FLECK 2850
- > Résine qualité alimentaire
- > Vanne à saumure double sécurité
- > Réservoir composite
- > Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE

- Service : 11,6 m³/h
- Pointe : 15,0 m³/h
- Détassage : 11,1 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1 1/2" F

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT



OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

BI-BLOC 2910 SXT

OSMOSE INVERSE

AVEC VANNE FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 2910
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE

- Service : 24,0 m³/h
- Pointe : 31,0 m³/h
- Détassage : 8,0 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 2" F

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT

CHRONOMÉTRIQUE-SXT


Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
BB29150C16-SXT	16 - 65	150 L	340 L	
BB29150C-SXT	18 - 65	150 L	340 L	
BB29200C-SXT	18 - 65	200 L	340 L	
BB29250C-SXT	21 - 60	250 L	460 L	
BB29300C-SXT	24 - 69	300 L	460 L	
BB29350C-SXT	24 - 69	350 L	670 L	
BB29400C-SXT	30 - 72	400 L	670 L	
BB29450C-SXT	30 - 72	450 L	670 L	
BB29500C-SXT	30 - 72	500 L	920 L	
BB29550C-SXT	30 - 72	550 L	920 L	
BB29600C-SXT	36 - 72	600 L	920 L	

OPTIONS VOLUMÉTRIQUES ÉLECTRONIQUES

Référence	Désignation	Prix
V - 2" IM	Electronique SXT - Compteur FLECK 2" Noryl	
29094	Electronique SXT - Compteur FLECK 2" Inox	
V - 2" WT	Electronique SXT - Compteur impulsion	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
610 20 10	Vanne de By-pass proportionnelle 1¼" laiton	
610 20 16	Vanne de By-pass proportionnelle 2" laiton	
2211700	Flexible 2" F-F Ecrou libre 2" - Femelle/Femelle Longeur 700 mm, pression 6 bars, Temp. 40 °	
M/M 2"	Mamelon Mâle/Mâle 2" avec joints	

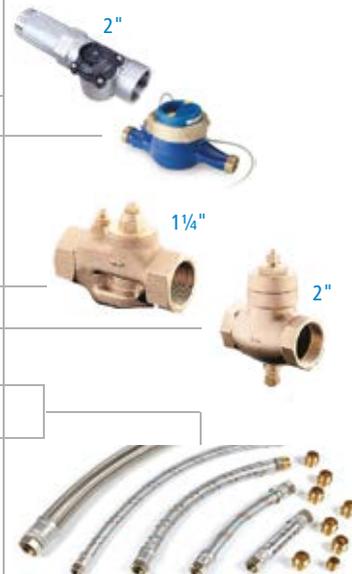

Chiffrage avec gravier sur demande
MERCI DE NOUS CONSULTER

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION



ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

"TWIN" 9100 SXT

AVEC VANNE FLECK



Vue avant

Vue arrière

Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



VOLUMÉTRIQUE - Compteur 3/4" - SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
TW9110-3/4" SXT	6 - 35	2 x 10 L	100 L	
TW9115-3/4" SXT	7 - 35	2 x 15 L	100 L	
TW9125-3/4" SXT	9 - 35	2 x 25 L	100 L	
TW9130-3/4" SXT	10 - 35	2 x 30 L	150 L	
TW9150-3/4" SXT	10 - 54	2 x 50 L	150 L	
TW9175-3/4" SXT	13 - 54	2 x 75 L	200 L	
TW91100-3/4" SXT	14 - 65	2 x 100 L	200 L	
TW91125-3/4" SXT	16 - 65	2 x 125 L	200 L	

OPTIONS DE CONNEXION

Référence	Désignation	Prix
-	Yoke 3/4" - Noryl Mâle	Non facturé
-	Yoke 1" - Laiton Femelle	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
26054	By-Pass Noryl 3/4"	
28502	By-Pass Inox 1"	
2213700	Flexible 3/4" F-F Ecrou libre 3/4" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
2209700	Flexible 1" F-F Ecrou libre 1" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
M/M 3/4"	Mamelon Mâle/Mâle 3/4"	
M/M 1"	Mamelon filetés Mâle/Mâle 1"	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- > Vanne FLECK 9100
- > Résine qualité alimentaire
- > Vanne à saumure double sécurité
- > Réservoir composite
- > Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE 9100 COMPTEUR 3/4"

- Service : 4,0 m³/h
- Pointe : 5,4 m³/h
- Détassage : 1,9 m³/h
- Matière : Noryl
- Connexion standard : Yoke Noryl 1" M

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT



Option volumétrique électronique (V-3/4" SXT)



Yoke Noryl 1" M



Yoke Noryl 3/4" M



Yoke Laiton 1" F



By-Pass



FILTRATION

OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

"TWIN" 9000 SXT

OSMOSE INVERSE

AVEC VANNE FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 9000
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE 9000 COMPTEUR 1"

- Service : 4,7 m³/h
- Pointe : 6,3 m³/h
- Détassage : 1,9 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1" F

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

VOLUMÉTRIQUE - Compteur 1" - SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
TW9025-1"SXT	9 - 35	2 x 25 L	100 L	
TW9050-1"SXT	10 - 54	2 x 50 L	150 L	
TW9075-1"SXT	13 - 54	2 x 75 L	200 L	
TW90100-1"SXT	14 - 65	2 x 100 L	200 L	
TW90125-1"SXT	16 - 65	2 x 125 L	200 L	

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT



Option volumétrique électronique (V-1" SXT)

FILTRATION

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
2209700	Flexible 1" F-F Ecrou libre 1" - Femelle/Femelle Longeur 700 mm, pression 10 bars, Temp. 40 °	
M/M 1"	Mamelon filetés Mâle/Mâle 1" avec joints	



Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier



ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

"TWIN" 9500 SXT

AVEC VANNE FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



VOLUMÉTRIQUE - Compteur 1½" - SXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
TW95100-1½" SXT	14 - 65	2 x 100 L	200 L	
TW95125-1½" SXT	16 - 65	2 x 125 L	200 L	
TW9515016-1½" SXT	16 - 65	2 x 150 L	340 L	
TW95150-1½" SXT	18 - 65	2 x 150 L	340 L	
TW95200-1½" SXT	18 - 65	2 x 200 L	340 L	
TW95250-1½" SXT	21 - 60	2 x 250 L	460 L	
TW95300-1½" SXT	24 - 69	2 x 300 L	460 L	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
2210700	Flexible 1½" F-F Ecrou libre 1½" - Femelle/Femelle Longueur 700 mm, pression 6 bars, Temp. 40 °	
M/M 1½"	Mamelon Mâle/Mâle 1½" avec joints	

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne FLECK 9500
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène

PERFORMANCES VANNE

- Service : 8,4 m³/h
- Pointe : 11,2 m³/h
- Détassage : 3,3 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 1½" F

PRODUITS INTÉGRÉS



Timer SXT



Option volumétrique électronique (V-1½" SXT)



OSMOSE INVERSE

ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION

ADOUCCISSEURS INDUSTRIELS

DUPLEX ELECTRONIQUES "NXT"

OSMOSE INVERSE

AVEC VANNE FLECK



Tous les composants de ces adoucisseurs sont certifiés :



2910 DUPLEX

NXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix
DU29150NXT	2 x 16"	2 x 150 L	2 x 340 L	
DU29150NXT	2 x 18"	2 x 150 L	2 x 340 L	
DU29200NXT	2 x 18"	2 x 200 L	2 x 340 L	
DU29250NXT	2 x 21"	2 x 250 L	2 x 460 L	
DU29300NXT	2 x 24"	2 x 300 L	2 x 460 L	
DU29350NXT	2 x 24"	2 x 350 L	2 x 670 L	
DU29400NXT	2 x 30"	2 x 400 L	2 x 670 L	
DU29450NXT	2 x 30"	2 x 450 L	2 x 920 L	
DU29500NXT	2 x 30"	2 x 500 L	2 x 920 L	
DU29550NXT	2 x 30"	2 x 550 L	2 x 920 L	
DU29600NXT	2 x 36"	2 x 600 L	2 x 920 L	

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Prix
2211700	Flexible 2" F-F Ecrou libre 2" - Femelle/Femelle	
M/M 2"	Mamelon Mâle/Mâle 2" avec joints	

3900 DUPLEX

NXT

Référence	Réservoir	Résine	Bac à sel	Prix vanne latérale	Prix vanne top
DU39500NXT	2 x 30"	2 x 500 L	2 x 920 L		
DU39600NXT	2 x 36"	2 x 600 L	2 x 920 L		
DU39700NXT	2 x 36"	2 x 700 L	2 x 920 L		
DU39800NXT	2 x 36"	2 x 800 L	2 x 1500 L		
DU39900NXT	2 x 42"	2 x 900 L	2 x 1500 L		
DU391000NXT	2 x 42"	2 x 1000 L	2 x 1500 L		
DU391200NXT	2 x 48"	2 x 1200 L	2 x 1500 L		
DU391500NXT	2 x 63"	2 x 1500 L	2 x 1500 L		-
DU392000NXT	2 x 63"	2 x 2000 L	2 x 1500 L		-

ADOUCCISSEURS ÉQUIPÉS AVEC :

- › Vanne NXT
- › Résine qualité alimentaire
- › Vanne à saumure double sécurité
- › Réservoir composite
- › Bac à sel polyéthylène
- › Compteur inclus

PERFORMANCES VANNE 2910

- Service : 24,0 m³/h
- Pointe : 31,0 m³/h
- Détassage : 5,0 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 2" F

PERFORMANCES VANNE 3900

- Service : 57,0 m³/h
- Pointe : 74,0 m³/h
- Détassage : 8,0 m³/h
- Matière : Laiton
- Connexion : 3"

Chiffrage avec gravier sur demande
MERCI DE NOUS CONSULTER

Nota : Tous nos appareils sont dimensionnés sans gravier



ECHANGE D'IONS
ADOUCCISSEMENT & DEMINERALISATION

COMPOSANTS
ADOUCCISSEMENT & FILTRATION

FILTRATION